



HYDRAULISCHE ÜBERLADEBRÜCKEN


NATURA DK



HYDRAULISCHE ÜBERLADEBRÜCKEN

NATURA DK, A.S.

- NATURA DK, a.s. ist ein Unternehmen, das 1998 in Nový Bydžov in Královéhradecký Region gegründet wurde.
- Wir sind Produzenten von hydraulischen Überladebrücken, die eine Verwendung in Logistikzentren und überall dort finden, wo eine sichere Überbrückung zwischen Fahrzeug und Verloaderampe benötigt wird. Bei der Produktion stützen wir uns auf die langjährige Erfahrungen unserer Mitarbeiter und unser Ziel sind Lieferungen zu vereinbarten Terminen und in höchster Qualität. Wir arbeiten mit Produktionsbetrieben in Tschechien zusammen, die uns hydraulische Systeme und Aggregate liefern. Die Vorteile unseres Unternehmens sind Flexibilität und die Fähigkeit auf Kundenwünsche einzugehen und schnell zu reagieren.
- Wir spezialisieren uns auf zwei Standardtypen der Überladebrücken, und zwar mit Klappkeil oder mit Vorschub. Wir liefern auch Zubehör, wie Torabdichtungen, Puffer, Radführungen und andere.
- Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Qualität unserer Produkte und die Produktion erfolgt nach geltenden europäischen Normen.





TECHNISCHE DATEN

ÜBERLADEBRÜCKE MIT KLAPPKEIL NDK-S

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Länge | 2500mm |
| Breite | 2000mm |
| Konstruktionshöhe | 600mm |
| Tragkraft | 6000kg |
| Motorleistung | 0,75kW |
| Betriebsspannung | 400V/50Hz/3A 230V/50Hz/5A |
| Betriebsdruck | 120 bar |
| Betriebstemperatur | -35° bis +55° |
| Länge Auflager | nach oben -380 nach unten -300 |



ÜBERLADEBRÜCKE MIT VORSCHUB NDK-V

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Länge | 2500mm |
| Breite | 2000mm |
| Konstruktionshöhe | 700mm |
| Tragkraft | 400V/50Hz/3A |
| Motorleistung | 230V/50Hz/5A |
| Betriebsspannung | 400V/50Hz/3A 230V/50Hz/5A |
| Betriebsdruck | 120 bar |
| Betriebstemperatur | -35° bis +55° |
| Länge Auflager | NDK-V 2,5/500: 0-500mm NDK-V 2,5/1000: 0-1000mm |



OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

Hydraulische Überladebrücken werden standardmäßig in RAL-Farben lackiert, blau 5010, schwarz 9005 und rot 3002. Auf Wunsch können auch andere gängige RAL-Farben verwendet werden. Für spezielle Umgebungen bieten wir auch Feuerverzinkung der Oberflächen.

ABMESSUNGEN

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| BreitexLänge in [mm] | 2000x2500 |
| | 2000x3000 |
| | 2000x3500 |
| | 2000x4000 |
| Auf Wunsch liefern wir auch andere Abmessungen. | |



STEUERUNGSPANEL



Hydraulische Brücken können einschließlich Steuerungspanel geliefert werden. 2-Knopf Steuerung für Überladebrücken mit Klappkeil, 4-Knopf Steuerung für Überladebrücken mit Vorschub. Manuelle Steuerung oder automatische Rückkehr der Ladebrücke in die Ausgangsstellung. Anschlussmöglichkeit zur Überwachung – Verriegelung Brücke/Tor.

TORABDICHTUNG



Torabdichtungen schützen Güter und Personal vor Witterungseinflüssen und reduzieren Energieverlust. Im unseren Angebot finden Sie Torabdichtungen in Standardgrößen 3 400 × 3 400. Auf Wunsch können wir auch andere Typen von Torabdichtungen liefern.

PUFFER




Gummipuffer dienen zum Schutz vom Lkw und Ladefläche. Sie absorbieren Stöße während der Verladung und Ausladung. Puffer sind in zwei Abmessungen lieferbar BxHxT: 250 × 300 × 100 mm; 250 × 500 × 100 mm .

RADFÜHRUNGEN



Radführungen dienen zur präzisen Führung des Lkws zur Verladestelle, um Torabdichtung, hydraulische Überladebrücke oder Gebäude nicht zu beschädigen. Radführungen produzieren wir in verschiedenen Abmessungen und Typen. Um ihre Lebensdauer zu erhöhen, werden sie feuerverzinkt.

MONTAGERAHMEN

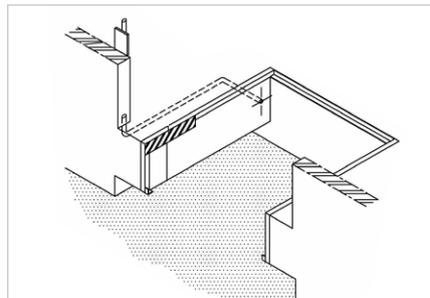

Nach Kundenwunsch sind wir in der Lage Brückenrahmen zum Einbetonieren für spätere Montage von Überladebrücken zu fertigen.

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Feuerverzinkung
- Schaumabdichtung Unterseite
- Seitliche und hintere Abdichtung zwischen Brücke und Montagerahmen
- Edelstahlbolzen
- Verstärkte Plattform
- Klappkeil 500 mm
- Vorschub Bereich 0–1 000 mm
- Geteilter Klappkeil



MASCHINENBAU



LEISTUNGEN



SHOP

MASCHINENBAU | RÜBENREINIGUNGLADER | REINIGUNGS- UND VERLADETECHNIK | ÜBERLADEBRÜCKEN | GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN

NATURA DK, a.s., Turkova 1338, 504 01 Nový Bydžov, tel.: +420 495 490 373, e-mail: info@naturadk.cz

www.naturadk.cz