



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОСТЫ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОСТЫ

NATURA DK, A.S.

- АО «NATURA DK» была учреждена в 1998-ом году и расположена в г. Новый Быдзов Краловеградской области.
- Наша компания производит гидравлические мосты, применяемые в логистических центрах и везде, где необходимо обеспечить безопасность перехода с пола на место размещения груза в транспортном средстве. Основа нашего производства – многолетний опыт ведущих специалистов, наша цель – современность и высокое качество поставок. Мы сотрудничаем с заводами-поставщиками гидравлических систем и агрегатов, расположенных на территории ЧР. Преимущество нашей компании – гибкость и способность быстро реагировать на требования заказчика.
- Наша компания производит два главных стандартных типа гидравлических мостов: с опрокидной и высовывающейся передней частью, а так же поставляет такие принадлежности как рамки, упоры, направляющие и др.
- Качество нашей продукции подтверждено сертификатами ЕС, весь процесс производства осуществляется в соответствии с действующими европейскими стандартами.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПРОКИДНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ МОСТИК NDK-S

Длина	2500mm
Ширина	2000mm
Высота конструкции	600mm
Грузоподъемность	6000kg
Длина подачи	400mm
Мощность двигателя	0,75 kW
Эксплуатационное напряжение	400V/50Hz/3A 230V/50 Hz/5A
Рабочее давление	120 бар
Эксплуатационная температура	-35° – +55°
Мостиковая	вверху -380 внизу -300



ВЫСОВЫВАЮЩИЙСЯ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ МОСТИК NDK-V

Длина	2500mm
Ширина	2000mm
Высота конструкции	700mm
Грузоподъемность	6000kg
Мощность двигателя	0,75 kW
Эксплуатационное напряжение	400V/50Hz/3A 230V/50Hz/5A
Рабочее давление	120 бар
Эксплуатационная температура	-35° – +55°
Длина опорного листа	NDK-V 2,5/500: 0–500 mm NDK-V 2,5/1000: 0–1 000 mm



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Стандартная обработка гидравлических мостов-лакировка по шкале RAL, где основными цветами являются синий 5010, черный 9005 и красный 3002. В соответствии с желанием заказчика может быть выбран другой цвет по шкале RAL. При необходимости эксплуатации в специализированной среде мы можем обработать поверхность горячей оцинковкой.

ВИДОИСПОЛНЕНИЕ – РАЗМЕРЫ

ширинах	длина v [mm]
	2000×2000
	2000×2500
	2000×3000
	2000×3500
	2000×4000

Размеры продукции могут быть изменены на основании желаний заказчика.



СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ



Гидравлический мост может поставляться со шкафом управления нашего производства. Видоисполнение двухкнопочное для мостика с опрокидной аппаратурой или четырехкнопочное для мостика с выдвигной аппаратурой. Возможность управления мостиком вручную или - в автоматическом режиме возврата в первоначальную позицию. Шкаф управления оборудован средством отслеживания состояния ворот – блокировки мостика/ ворот.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ




Направляющая служит для точной наводки грузового транспортного средства на место погрузки так, чтобы избежать повреждения герметизатора, гидравлического моста или здания. Направляющие изготавливаются в нескольких видоисполнениях, отличающихся размером и типом. Для увеличения срока эксплуатации изделия подвергаются горячей оцинковке.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ



Герметизатор складского проема (докшелтер) улучшает условия нагрузки и разгрузки, защищает от влияния погодных условий и повышает эффективность мер по экономии энергии. Наше основное предложение содержит навесные герметизаторы стандартного размера 3400 x 3400 мм. По требованию заказчика мы можем поставить так же другие типы герметизаторов.

МОНТАЖНАЯ РАМА

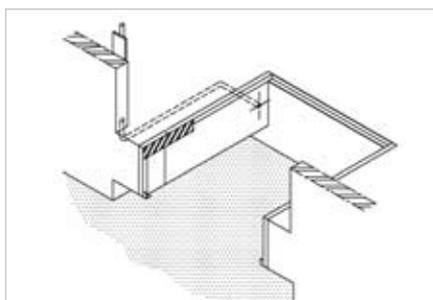

При необходимости обеспечить готовность строительной площадки, мы обеспечиваем поставки стальных рам для закрепления моста в случае, что монтаж выполняется с достаточным временным опережением и при использовании бетонирования.

УПОР



Резиновые упоры предназначены для защиты места погрузки и транспортного средства в процессе погрузки и разгрузки. Нами поставляются упоры двух основных размеров: 1. (ширина x высота x длина) – 250 x 300 x 100 mm; 250 x 500 x 100 mm.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- горячая оцинковка
- изоляция пеной нижней стороны мостика
- боковая и задняя изоляция между мостиком и монтажной рамой
- нержавеющие штыри
- усиление толщины платформы
- опрокидная аппаратура 500 мм
- выдвигная аппаратура диапазоном 0–1000 мм
- деление аппаратуры на несколько частей



МАШИНОСТРОЕНИЕ



УСЛУГИ



ПРОДАЖА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ПРОИЗВОДСТВО ПОГРУЗЧИКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ | ПРОИЗВОДСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ МОСТИКОВ | КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

NATURA DK, a.s./АО «НАТУРА ДК»/, Туркова 1338, 504 01 Новый Быдзов, тел.: +420 495 490 373, e-mail: info@naturadk.cz

www.naturadk.cz