

НАТУРА200

**ПОДВЕСНОЙ ПОГРУЗЧИК-ОЧИСТИТЕЛЬ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ**

 **NATURA DK**

НАТУРА200

- НАТУРА200 - это прицепная машина для погрузки и очистки сахарной свеклы
- Очистка прямо на поле или на стационарной площадке

СОВРЕМЕННАЯ ОТАПЛИВАЕМАЯ КАБИНА С КОМФОРТНЫМ ЭРГОНОМИЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Палубная панель и джойстик /вариант с кабиной/
- Можно использовать только при фронтальной погрузке
- Современное беспроводное дистанционное управление /вариант без кабины/
- Можно использовать фронтальный или грейферный погрузчик
- Прочная рама из качественных полых профилей, одноосная подвеска, мост для протекторов и пневматическое тормозное устройство
- Загрузочная воронка с открывающимися бортами из круглой и листовой стали, защищенных износостойким пластиком
- Транспортер загрузочной воронки из стальных перегородок и звеньевой цепи 12х42 мм
- Резиновые очистные сегменты в комбинации со стальными роллерами и возможностью обратного хода
- Погрузочная лента длиной 8,5 м, стрела с износостойким пластиком
- Регулируемая скорость всех функций независимо друг от друга

ВЫСОКАЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ МАШИНЫ

- Мощный мотор Zetor Z1404 84 кВт - 2 200 об./мин.

ПОГРУЗОЧНАЯ МОЩНОСТЬ ДО 250 Т/Ч.

- Объем топливного бака 500 литров МН

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ СЕРИЙНО И ДОСТУПНЫ В ЧЕХИИ

- Машина соответствует всем погрузочно-эксплуатационным стандартам использования на дорогах
- Комплексный гарантийный и послегарантийный сервис

СВЕРХСТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Кондиционер
- Независимое отопление горячей водой или горячим воздухом
- Цветная камера с ЖК-дисплеем
- Емкость для воды с насосом для системы ополаскивания очистительных сегментов





**ВАРИАНТ
С КАБИНОЙ**

**ВАРИАНТ БЕЗ
КАБИНЫ
С ДИСТАНЦИОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ**



Дистанционное управление



Двигатель Zetor Z 1404



Гидравлическая система



Топливный бак



Задний бампер




Капот



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Технические параметры
Общая длина	10,68 м
Общая ширина	3,14 м
Общая высота	3,96 м с кабиной 3,20 м без кабины
Общий вес	10 900 кг с кабиной 10 500 без кабины
Макс. мощность	до 250 т/ч
Скорость езды	0–25 км/ч
Мощность двигателя	84 кВт / 115 лощ. сил
Покрышки	18,4 – 26 TZ19 давление воздуха в шинах: 3,2 бар
Погрузчик	■ колесный погрузчик / экскаватор
Погрузочное устройство	■ ковш фронтального погрузчика для свеклы ■ грейферный ковш для свеклы
Бункер для свеклозабора	■ трапециевидный резервуар, установленный на раме кузова объем 7–11 м ³ ■ сварное днище из круглой стали с внутренним диаметром 35 мм ■ две приводные цепи 12×42 закаленные на высокую прочность
Активная уборочная линия	■ 10 шт трехпальцевых валов с резиновыми уплотнителями; ширина 1,95 м ■ 1 шт шестигранный резиновый передаточный цилиндр ■ 2 шт роллеров из плоской стали ■ реверсивность чистящих валов ■ передняя ведущая шестерня, передние колеса и приводной вал в масляном термостате ■ 6 ведомых роллеров из круглой стали; длина 2,40 м; в парах со встречным движением; с 2 удерживающими пальцевыми граблями, регулируемые, с реверсным устройством
Погрузочная лента	■ резиновый ремень шириной 75 мм, стальные стержни, стальные зубья, шаг 50 мм, ширина ленты 800 мм
Длина стрелы	8,5 м
Погрузочная высота	5,5 м
Диапазон вращения	125°
■ Электронное управление на панели + джойстик – с кабиной	
■ Дистанционное беспроводное управление + управление на панели – без кабины	

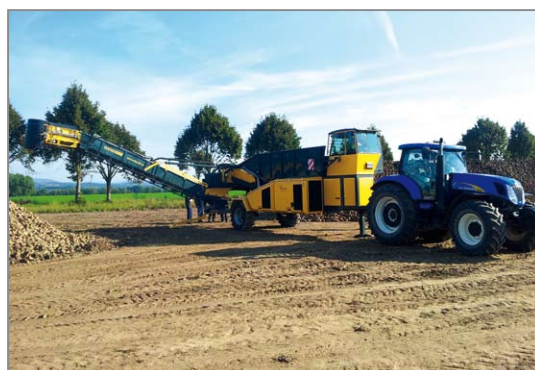

МАШИНОСТРОЕНИЕ



УСЛУГИ



ПРОДАЖА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ПРОИЗВОДСТВО ПОГРУЗЧИКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ | ПРОИЗВОДСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ МОСТИКОВ | КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

NATURA DK, a.s./АО «НАТУРА ДК»/, Туркова 1338, 504 01 Новый Быдзов, тел.: +420 495 490 373, e-mail: info@naturadk.cz

www.naturadk.cz