

NATURA200

**ZÁVĚSNÝ ČISTIČ
A NAKLADAČ CUKROVÉ ŘEPY**


NATURA DK

NATURA 200

- NATURA200 je tažený stroj na čištění a nakládání cukrové řepy
- Čištění přímo na poli nebo na pevné ukladce

MODERNÍ VYTÁPĚNÁ KABINA S KOMFORTNÍM ERGONOMICKÝM OVLÁDÁNÍM

- Přístrojová deska a joystick /verze s kabinou/
Lze využít pouze při nakládání čelním nakladačem
- Moderní bezdrátové dálkové ovládání /verze bez kabiny/
Lze využít při nakládání jak čelním tak drapákovým nakladačem
- Pevný rám z kvalitních dutých profilů, jednoosý podvozek s běhounovou nápravou a pneumatickým brzdovým zařízením
- Násypka s otevíratelnými bočnicemi z kruhové oceli a ocelového plechu chráněného oteruvzdorným plastem
- Dopravník násypky z ocelových příček a článkového řetězu 12×42 mm
- Gumové čistící segmenty v kombinaci s ocelovými spirálovými válci s možností reverzního chodu
- Nakládací pás dlouhý 8,5 m, výložník s oteruvzdorným plastem
- Nastavitelná rychlost všech funkcí nezávisle na sobě

VYSOKÁ ČISTICÍ ÚČINNOST STROJE

- Výkonný motor Zetor Z1404 84 kW až 2 200 ot./min.

NAKLÁDACÍ VÝKON AŽ 250 T/HOD.

- Kapacita palivové nádrže 500 litrů MN

VEŠKERÉ KOMPONENTY JSOU SÉRIOVĚ VYRÁBĚNY A JSOU DOSTUPNÉ V ČR

- Stroj splňuje veškeré normy pro nakládku i pro provoz na pozemních komunikacích
- Kompletní záruční i pozáruční servis

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

- Klimatizace
- Nezávislé teplovodní nebo teplovzdušné vytápění
- Barevná kamera s LCD displejem
- Nádrž na vodu s čerpadlem pro oplachování čistících segmentů





**PROVEDENÍ
S KABINOU**

**PROVEDENÍ
BEZ KABINY
S DÁLKOVÝM
OVLÁDÁNÍM**



Dálkové ovládání



Motor Zetor Z 1404



Hydraulická soustava



Palivová nádrž



Zadní nárazník




Kapotáž



TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení	Technické údaje
Celková délka	10,68 m
Celková šířka	3,14 m
Celková výška	3,96 m s kabinou 3,20 m bez kabiny
Celková hmotnost	10900 kg s kabinou 10500 bez kabiny
Max. výkon	až 250 t/h
Rychlost jízdy	0–25 km/h
Výkon motoru	84 kW / 115 HP
Pneumatiky	18,4–26 TZ19 tlak nahuštěného vzduchu: 3,2 barů
Nakládací jednotka	■ kolový nakladač / bagr
Nakládací zařízení	■ lžice čelního nakladače na řepu ■ drapákový koš na řepu
Zásobník pro odběr řepy	■ lichoběžníkový zásobník nasazený na rámu podvozku o objemu 7–11 m ³ ■ svařované dno z kruhové oceli s vnitřním průměrem 35 mm
	■ dva pohonné řetězy 12×42 zušlechtěné na vysokou pevnost
Aktivní čistící trasa	■ 10 ks tříprstých hřídelí s pryžovými nopky; šířka 1,95 m ■ 1 ks šestihranný pryžový předávací válec ■ 2 ks spirálové válce z ploché oceli ■ reverzace čistících hřídelí ■ pohon čelním ozubeným převodem, čelní kola a hnací hřídele běží v olejové lázni ■ 6 poháněných spirálových válců z kruhové oceli; délka 2,40 m; po párech protiběžné; s 2 přídržnými hráběmi, nastavitelné a s reverzním zařízením
Nakládací pás	■ pryžový řemen široký 75 mm, ocelové pruty, ocelové hrabice, rozteč 50 mm, šířka pásu 800 mm
Délka výložníku	8,5 m
Nakládací výška	5,5 m
Rozsah otáčení	125°
■ Elektrické ovládání na přístrojové desce + joystickem – s kabinou	
■ Dálkové bezdrátové ovládání + ovládání na přístrojové desce – bez kabiny	

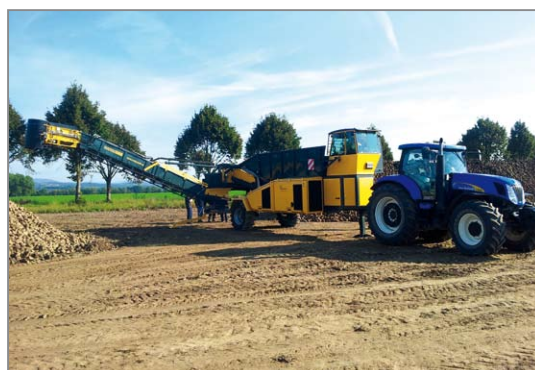

STROJÍRENSTVÍ



SLUŽBY



OBCHOD

STROJÍRENSKÁ VÝROBA | VÝROBA ČISTIČŮ A NAKLADAČŮ CUKROVÉ ŘEPY | SLUŽBY ČISTIČÍ A NAKLÁDACÍ TECHNIKOU
VÝROBA VYROVNÁVACÍCH MŮSTKŮ | OBCHODNÍ ČINNOST

NATURA DK, a.s., Turkova 1338, 504 01 Nový Bydžov, tel.: +420 495 490 373, e-mail: info@naturadk.cz

www.naturadk.cz